


Glasieranlage für TK-Produkte

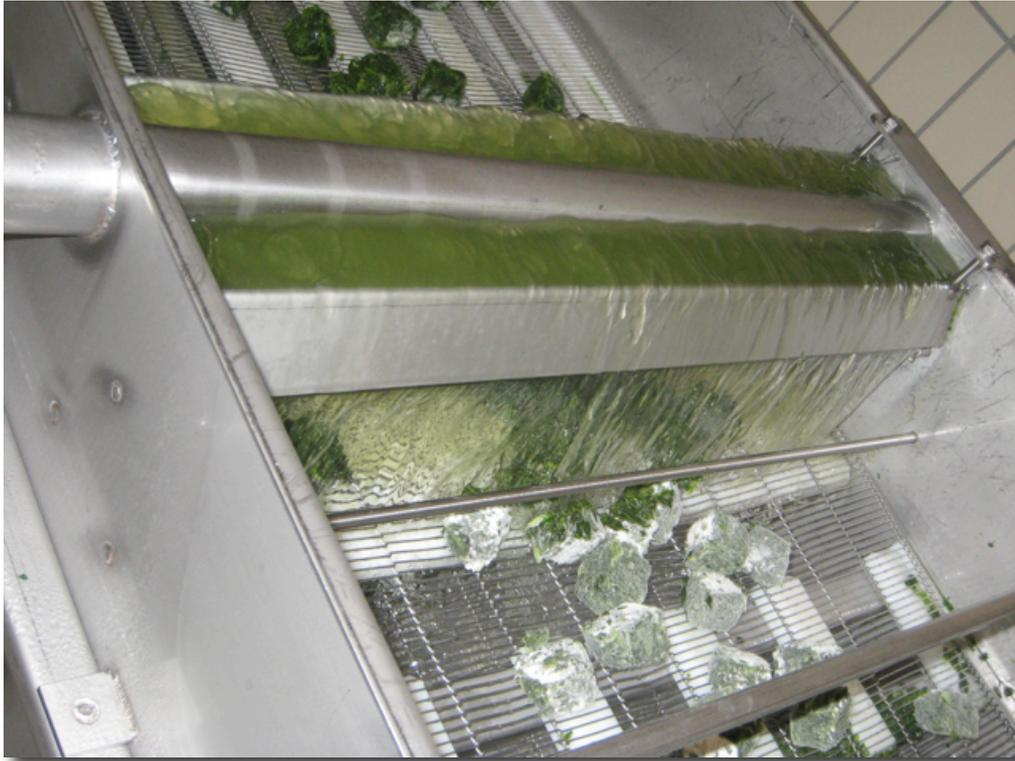

Auf dieser Anlage werden gefrorene Produkte mit Wasser besprüht (glasiert)

Gewichtszunahme bis 7 %

Informationen und Merkmale der Anlage:

- Einfache Bedienung
- Komplet in Chromstahl
- Kompakte Abmessungen (ca. 2'800 mm x 1'000 mm)
- Steuerung extern in Chromstahlschrank
- Wassertank ca. 450 Liter
- 2 Glasierstationen mit je 2 Kaskaden (jede Station einzeln mit Regler einstellbar)
- 2 Wasserpumpen à 25 m³/h
- Siebkorb herausnehmbar
- Abtropfstrecke ca. 0,5 m
- 1 Wasseranschluss
- 1 Wasserüberlauf
- 2 Niveauschalter (Hoch / Tief)
- 1 Ablasshahn
- gute Zugänglichkeit der Pumpen
- CE-Dokumentation

Individuelle Anpassungen an bestehende Anlagen

Wir liefern auch Zu- und Abfuhrbänder (z.B. Gitterbänder, Kurvenbänder), sowie Durchlauf-Froster

